



UW DATA,
TELECOM EN
POWER
SPECIALIST

**DATA NETWORK
KASTEN**

De kasten

Patchkasten - Dataline C10

- ✓ Dubbele glasdeur (rook-/veiligheidsglas) vóór, inclusief 3-punts zwenkhevel met Europrofiel cilinderslot
- ✓ Dubbele dichte deur achter, inclusief 3-punts zwenkhevel met Europrofiel cilinderslot
- ✓ Geventileerd dak met twee kabel doorvoerborstels (l+r) (1000mm diep idem, echter 3 doorvoerborstels)
- ✓ 4 stuks 19-inch stijlen met HE aanduiding
- ✓ Per zijde: 3 dieptestijlen en montage vriendelijke kabelbaan 300mm
- ✓ 9-voudige PDU (19-inch) aluminium, Schuko
- ✓ 2 stuks afsluitbare zijpanelen
- ✓ Bodem met 2 kabel doorvoerborstels, achterzijde verstelbare invoerplaat met borstels
- ✓ Aardkabelset
- ✓ 4 stuks stelvoeten M10 (M12 bij kasten dieper dan 1000mm)
- ✓ Geïntegreerde sokkel
- ✓ Draagvermogen 1.500 kg
- ✓ Kleur: RAL 9005 (zwart)



Artikelnummer

Omschrijving

Hoogte

C10-02688 EU-CV	26HE 800x800	1320mm
C10-03288 EU-CV	32HE 800x800	1584mm
C10-03688 EU-CV	36HE 800x800	1761mm
C10-03988 EU-CV	39HE 800x800	1895mm
C10-04288 EU-CV	42HE 800x800	2029mm
C10-04788 EU-CV	47HE 800x800	2250mm
C10-02680 EU-CV	26HE 800x1000	1320mm
C10-03280 EU-CV	32HE 800x1000	1584mm
C10-03680 EU-CV	36HE 800x1000	1761mm
C10-03980 EU-CV	39HE 800x1000	1895mm
C10-04280 EU-CV	42HE 800x1000	2029mm
C10-04780 EU-CV	47HE 800x1000	2250mm

Serverkasten - Dataline C11

- ✓ 85% geperforeerde dubbele voordeur inclusief 3-punts zwenkhevel met Europrofiel cilinderslot
 - ✓ 85% geperforeerde dubbele achterdeur inclusief 3-punts zwenkhevel met Europrofiel cilinderslot
 - ✓ Dak voorzien van drie kabel doorvoerborstels (links, rechts en achter)
 - ✓ 4 stuks 19-inch stijlen met HE aanduiding
 - ✓ Per zijde: 4 dieptestijlen en montage vriendelijke kabelbaan 300mm
 - ✓ 9-voudige PDU (19-inch) aluminium, Schuko
 - ✓ 2 stuks afsluitbare gedeelde zijpanelen
 - ✓ Bodem met 2 kabel invoerborstels achterzijde verstelbare invoerplaat met borstels
 - ✓ Aardkabelset
 - ✓ 4 stuks stelvoeten M10 (M12 bij kasten dieper dan 1000mm)
 - ✓ Geïntegreerde sokkel
 - ✓ Draagvermogen 1.500 kg
- Kleur: RAL 9005 (zwart)



Artikelnummer

Omschrijving


Hoogte

C11-04288 EU-CV	42HE 800x800	2029mm
C11-02680 EU-CV	26HE 800x1000	1320mm
C11-03280 EU-CV	32HE 800x1000	1584mm
C11-04280 EU-CV	42HE 800x1000	2029mm
C11-04780 EU-CV	47HE 800x1000	2250mm
C11-04282 EU-CV	42HE 800x1200	2029mm
C11-04782 EU-CV	47HE 800x1200	2250mm

Wandkasten - DataRack C27

- ✓ Glasdeur (rook-/veiligheidsglas 4mm) met 1-puntssluiting en slot
- ✓ Afneembare zijpanelen en voorzien van achterwand
- ✓ 4 stuks 19-inch stijlen* voorzien van HE aanduiding
- ✓ Dak voorzien van verstelbare kabelinvoer 50x150mm (kabelinvoer ook mogelijk in bodem of achterwand)
- ✓ Het dak is eveneens geschikt voor montage van een ventilatorunit
- ✓ De kast is rondom voorzien van ventilatiesleuven en pvc stoppers
- ✓ Draairichting deur eenvoudig aan te passen
- ✓ Draagvermogen max 100 kg
- ✓ Kleur: RAL 9005 (zwart)

*450mm diepe wandkasten uitgevoerd met 2 stuks stijlen

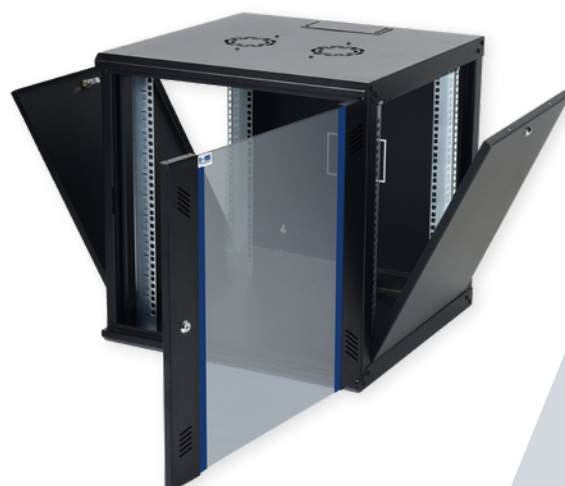

Artikelnummer	Omschrijving	Hoogte
C27-00764 BL	7HE 600x450	394mm
C27-00966 BL	9HE 600x600	482mm
C27-01266 BL	12HE 600x600	616mm
C27-01666 BL	16HE 600x600	794mm
C27-02066 BL	20HE 600x600	971mm

Accessoires — — — —

Legborden

C00-01B07 EU	Variabel legbord, 1/2 HE tbv 800mm diepe kast, draagvermogen 30kg
C00-01B04 EU	Variabel legbord, 1/2 HE tbv 1000mm diepe kast, draagvermogen 30kg
C00-01B11 EU	Variabel legbord, 1 HE tbv 1000mm diepe kast, draagvermogen 80kg
C00-01C04 EU	Telescopisch legbord, tbv 1000mm diepe kast, draagvermogen 30kg
C01-01A01 BL	Halfzwevend legbord 250mm diep, 1HE, draagvermogen 20kg zwart
C01-01A02 BL	Halfzwevend legbord 350mm diep, 1HE, draagvermogen 20kg zwart
C00-01A03	Halfzwevend legbord 450mm diep, 1HE, draagvermogen 20kg zwart

PDU

C00-03C07	6-voudig PDU, aluminium, 19-inch, incl. 1,8 meter snoer, Schuko
C00-03C12	9-voudig PDU, aluminium, 19-inch, incl. 2,5 meter snoer, Schuko
C00-03C08 SP	8-voudig PDU, aluminium 19-inch, incl. 2 meter snoer, Schuko, OSB
C00-03D12 L	12-voudig PDU, aluminium, incl. 3 meter snoer, Schuko
C00-03C12 FB	9-voudig PDU, aluminium, 19-inch met penaaarde incl. 2,5 meter snoer, Schuko

De PDU's zijn op aanvraag ook leverbaar met CEE form stekker en als I-PDU

Ventilatie

C00-02B11 EU	2-voudige ventilatorunit incl. thermostaat, staande kast Dataline 600-800mm
C00-02B12	2-voudige ventilatorunit incl. thermostaat, staande kast Dataline 1000-1200mm
C01-02B02 BL	2-voudige ventilatorunit incl. thermostaat, wandkast DataRack

Overige

C00-08A08	Verticale kabelmanagement panelen met deksel, 26HE, set van 2
C00-08A04	Verticale kabelmanagement panelen met deksel, 42HE, set van 2
C00-08A07	Verticale kabelmanagement panelen met deksel, 47HE, set van 2
C00-06B01	Aardingrail 45cm potentiaalvereffening, 19-inch montage
C00-10D05	Borstel invoerset van 4 stuks á 30 cm
C01-10A01	Blindpaneel 1HE
C01-10A02	Blindpaneel 2HE
C01-10A03	Blindpaneel 3HE
C00-09A17	Rangeerpaneel 19" 1HE 44x88mm stalen rangeerogen
C01-09A18	Rangeerpaneel 19" 1HE 44x44mm stalen rangeerogen
C00-008080	Rangeeroog zijmontage 80x80mm
C00-12A03	Koppelsets, 4 stuks, voor Dataline kasten
C00-07B01	LED verlichtingsunit incl. schakelaar en IR sensor, 2,5 meter snoer
C00-05A03 H	Kooimoeren M6, set van 50 stuks compleet
C00-04C01	Castor group wielotjes + rem 1000kg set van 4 stuks
C00-11A08 VV	Demontabele sokkel 100mm geventileerd, 800x800mm
C00-11A09 VV	Demontabele sokkel 100mm geventileerd, 800x1000mm

LGCE is exclusief leverancier van HCS-gecertificeerde data netwerkproducten in de Benelux. Naast het leveren van HCS SMART BUILDING-componenten, denken wij ook in projecten graag met u mee. Bijvoorbeeld met (Retail) maatwerkoplossingen, het toepassen van prefab bekabeling of met het zoeken van installatiepartners indien er op projecten een personeelstekort dreigt.

De unieke HCS-garantie bepalingen, **de Century Lifetime garanties (25 jaar of langer)**, zijn van toepassing op gecertificeerde HCS datanetwerken. Deze gelden voor de componenten, de systeempowerformance en de applicatie, voor zowel de materialen als ook voor de arbeidskosten. Onze installatiepartners informeren u graag over deze meest uitgebreide garanties in de wereld van datanetwerk bekabeling. Meerdere instellingen en eindgebruikers waaronder Ministeries, Universiteiten, Zorgorganisaties en ondernemingen op de (BIO) Science Parken hebben inmiddels gekozen voor onze state-of-the-art HCS netwerkoplossingen.

Ons assortiment van HCS Dataline netwerkbehuizingen omvat een breed scala van hoge kwaliteit frames, kasten en behuizingen speciaal ontworpen voor databekabeling in lokale netwerken en MER/SER toepassingen. Het portfolio omvat naast de kasten onder meer klimaatregeling, voedingen, ventilator units en uitschuifbare legborden. Ons programma is geschikt voor alle gewenste toepassingen en de specificaties overtreffen de gebruikelijke eisen. De standaard Dataline C10 vrijstaande kast wordt zelfs gespecificeerd met een draagvermogen van 1.500 kg volgens EN61587-1 en getest tot ruim 1.700 kg.

Contactgegevens



www.lgce.net



Newtonstraat 8
3281 NM Numansdorp
The Netherlands



+31 (0)186 659 510



sales@lgce.net