

Miniductafdichting 5mm



Voor het eenvoudig gas- en waterdicht afsluiten van doorvoeringen van glasvezelkabels in miniducts.

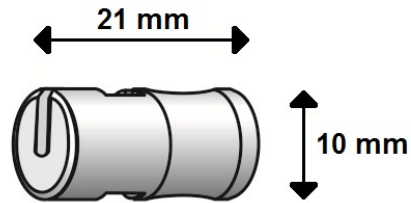
De afdichting is eenvoudig aan te brengen zowel bij nieuwe installatie als nadien. Het overschuiven van de afdichting over de glasvezel behoort dankzij de slimme constructie tot het verleden. Door het compacte ontwerp is de afdichting overal toepasbaar, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.

Kenmerken

- Gas- en waterdicht tot 0,5 bar
- Geschikt om achteraf aan te brengen
- Eenvoudig te monteren
- Overschuiven van de afdichting over de glasvezel niet meer nodig
- Compact ontwerp
- Andere varianten op aanvraag leverbaar

Miniductafdichting 5mm

Specificaties



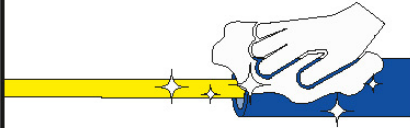

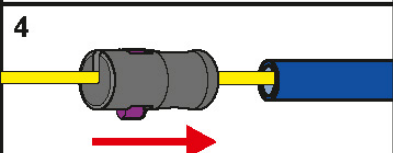

Eigenschappen	Waarde
Afmeting	21mm x 10mm
Materiaal behuizing	op PC gebaseerd
Materiaal plug	TPE
Afdichting	tot 0,5 bar

Treksterkte duct afdichting t.o.v. miniduct

Duct size	Tensile force					
OD	823554.x	823555.x	823556.x	823557.x	823558.x	8235510.x
4mm	≥40 N					
5mm		≥50 N				
6mm			≥60 N			
7mm				≥70 N		
8mm					≥80 N	
10mm						≥100 N

Miniductafdichting 5mm

Extra info

Miniduct seal 5mm / 0,9mm art.nr 823555.1 100 pc.		FILO form connect ▶ seal ▶ protect ▶ www.filoform.com www.filoform.co.uk
1  Surface must be clean and dry. Oberfläche muss sauber und trocken sein. Oppervlak dient schoon en droog te zijn. La surface doit être propre et sèche. La superficie debe estar limpia y seca. versie 19-10-2022	 ← 0,9mm	2 
	 ← 5mm	3 
		4 
		5 
		 

Miniductafdichting 5mm

Producten

Art.nr.	Product Naam	Kleur	Besteleenheid
823555.1	Miniduct seal 5mm/0,9mm	paars	100 st./zak
823555.2	Miniduct seal 5mm/1,25mm	rood	100 st./zak
823555.3	Miniduct seal 5mm/1,6mm	groen	100 st./zak
823555.35	Miniduct seal 5mm/2,1mm	blauw	100 st./zak
823555.4	Miniduct seal 5mm/2,5mm	geel	100 st./zak